




RAYONNAGE METALLIQUE LEGER

SPECIFICATIONS :

Les rayonnages métalliques destinés au stockage des produits légers sont composés des éléments suivants :

MONTANT :

Profilé à Froid en forme de L de 40 x 40 x 2 mm en acier doux, perforés sur les deux faces permettant l'accrochage des tablettes.

Protection : Peinture par poudre électrostatique époxy de couleur bleu.
Longueur standard : 2 m et 3 m.

TABLETTE :

Fabriquée à base de tôle en acier doux laminé à froid de 10/10^e d'épaisseur, comportant des plis sur les quatre côtés :

Protection : Peinture par poudre électrostatique époxy de couleur orange, ou galvanisé.
Longueur standard : 900 x 500 mm

ACCESSOIRES :

- * **Gousset d'angle :** en acier doux laminé à froid de 10/10^e d'épaisseur.
- * **Protection :** Peinture par poudre électrostatique époxy de couleur orange.
- * **Embases :** En thermoplastique souple de forme "L" ou "T".

CHARGES ADMISSIBLES DES TABLETTES.

Dimensions des Tablettes «mm»	Charges «kg»
900 x 300	108
900 x 400	108
900 x 500	108


RAYONNAGE METTALIQUE LOUD & MOYEN

Les rayonnages métalliques d'ANABIB destinés au stockage de divers produits, sont composés des éléments suivants :

Echelle	Est composée de 02 montants en profilé (C), des diagonales et de traverses en Profilés en (U) constituent un treillis permettant d'assurer sa stabilité.
Embase	En tôles d'épaisseur 4 mm soudées aux montants et trouées pour spitage au sol.
Longerons	Sont munis d'agrafes soudées aux deux extrémités de sections : En forme U pour le Rayonnage moyen En forme C ou composés de 02 profilés en U assemblés pour le Rayonnage lourd .
Aspect	Galvanisés ou peints à l'aide d'une peinture cuite au four noisette ou par poudre électrostatique.
Tablettes	En tôles galvanisées de 15/10 d'épaisseur, raidies et pliées.

DIMENSIONS STANDARDS :

Dimension (mm)	Type de rayonnage	
	Moyen	Lourd
650	Profondeur "P"	
800		
900		
1000		
1000	Largeur "L"	
1100		
2000		
2000	Hauteur "H"	
3000		
3500		
4000		

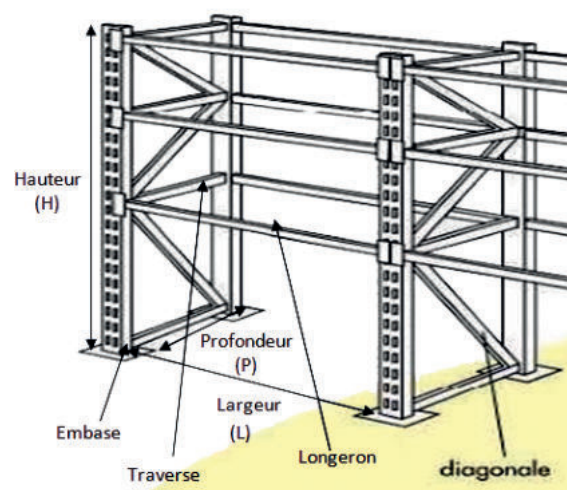

Type de Rayonnage			Longueur longeron (mm)										
			1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Lourd	Longeron en Profilé	Charge en kg	/	1.950	1.850	1.750	1.600	1.550	1.450	1.350	1.250	1.150	1.100
	Longeron Composé		/	3.700	3.400	3.200	3.000	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100	2.000
Moyen			530	480	440	410	380	320	280	260	240	220	200